


Laurel44DX



LAMI MONKEY

HOT & COLD Laminator

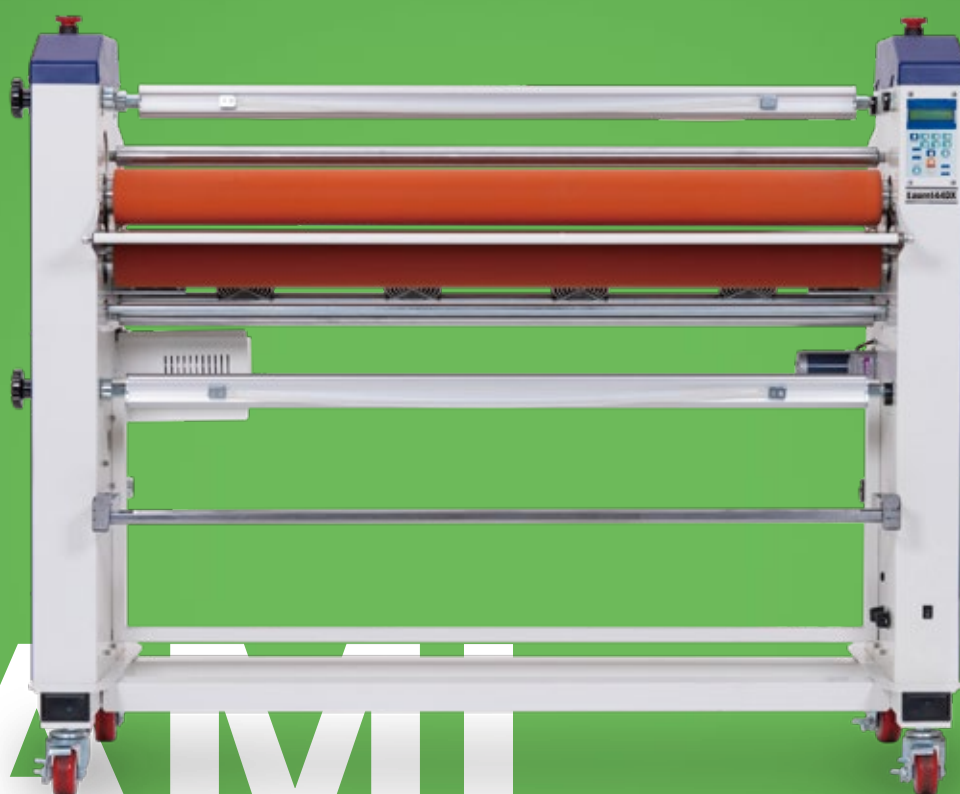


Laurel44DX

従来機よりも省スペースながら1,190幅に対応。
大径ローラーを採用した操作性、安定性に優れた製品です。


定価 **1,200,000円** (税込1,320,000円)

搬入設置費・運送費 別途

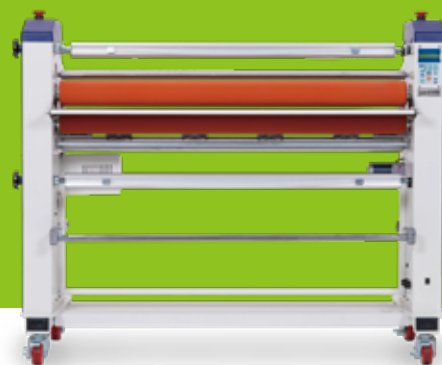

01 前後ローラーの独立駆動

前後のローラーのアップダウンが独立しているので、ラミネート加工だけでなくパネル加工も可能です。

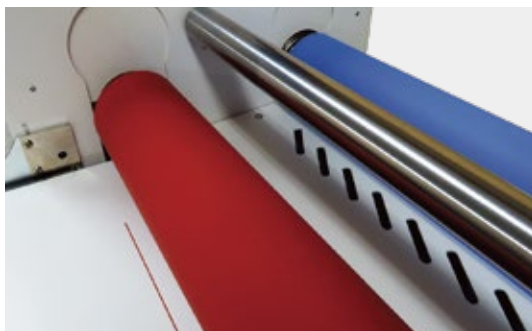

02 シンプルな操作性

シンプルな操作パネルを採用。誰にでも操作しやすくなりました。



Spec

最大ラミネート幅	1,190mm
最大ラミネート厚	8mm ^{※1}
ラミネート速度	～ 6,000mm/min ^{※2}
ラミネート温度	常温～140℃
ローラークリアランス	電動12段階
電源 / 消費電力	単相 200V.50/60Hz / 最大 3,700W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,465×616×1,190 ^{※3}
重量	約150kg
保守契約 5年(税別)	378,000円
保守契約 3年(税別)	252,000円
保守契約 1年(税別)	126,000円

※¹ 発泡パネル加工を行う場合は、最大10mm厚のものまで対応可能です。

※² ラミネート速度は、最大スピードでの加工性能を保证するものではありません。

※³ キャスター回転時の突出部を除く。

Option

● コールド加工・製品巻き取り用
3インチアルミシャフト

グロス・マットの切り替え時などに便利

〈標準価格〉22,000円(税別)

※コールド加工にご利用いただく場合は、4本必要となります。



● LAMISEER(ラミシール)

静電気除去ロープ

〈標準価格〉7,500円(税別)



コンセント形状

● 本機の電源電圧は単相200Vです。

● コンセントプラグは
接地3P20Aを使用しております。
単相200Vを用意していただき
図のように接続してください。

この端子は使用していません。




GND(アース)

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万に備えたメンテナンス
体制を構築しています。様々なトラブルにもいち
早くお応えいたします。



Laurel63DX

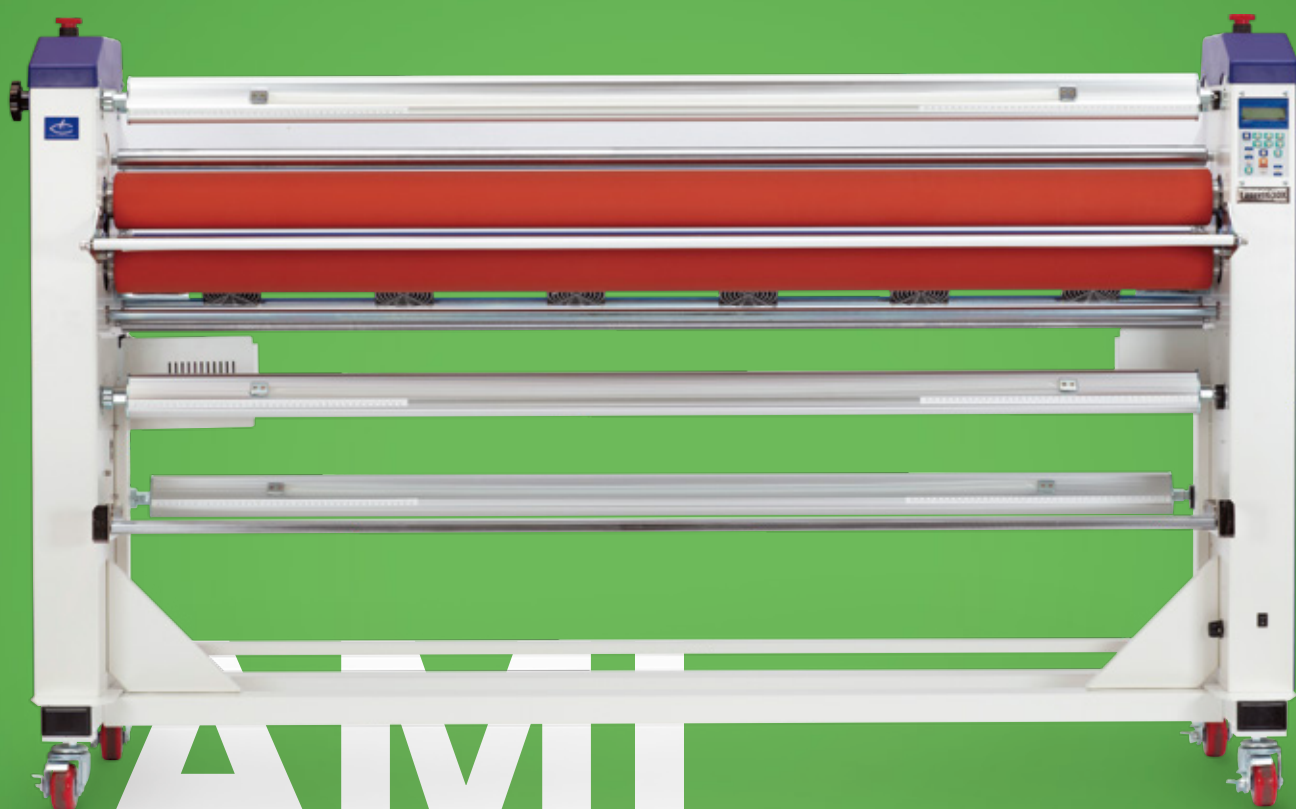

LAMI MONKEY

HOT & COLD Laminator



Laurel63DX

従来の1,400幅と同じスペースながら1,600幅に対応。
操作性、安定性に優れた製品です。


定価 **1,500,000円** (税込1,650,000円)

搬入設置費・運送費 別途



01 前後ローラーの独立駆動

前後のローラーのアップダウンが独立しているので、ラミネート加工だけでなくパネル加工も可能です。

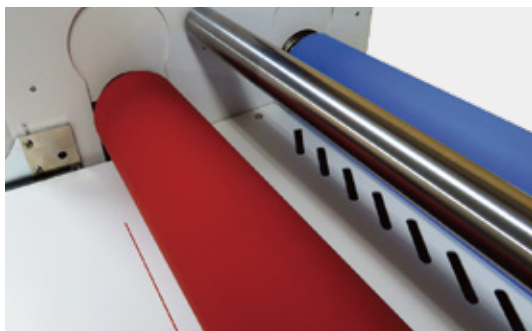

02 シンプルな操作性

シンプルな操作パネルを採用。誰にでも操作しやすくなりました。



Spec

最大ラミネート幅	1,600mm
最大ラミネート厚	8mm ^{※1}
ラミネート速度	～ 6,000mm/min ^{※2}
ラミネート温度	常温～140℃
ローラークリアランス	電動12段階
電源 / 消費電力	単相 200V.50/60Hz / 最大 5,600W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,945×616×1,190 ^{※3}
重量	約200kg
保守契約 5年(税別)	400,000円
保守契約 3年(税別)	280,000円
保守契約 1年(税別)	140,000円

※¹ 発泡パネル加工を行う場合は、最大10mm厚のものまで対応可能です。

※² ラミネート速度は、最大スピードでの加工性能を保证するものではありません。

※³ キャスター回転時の突出部を除く。

Option

● 予備アルミシャフト

グロス・マットの切り替え時などに便利
(標準価格)30,000円(税別)



● LAMISEER(ラミシール)

静電気除去ロープ
(標準価格)7,500円(税別)



コンセント形状

● 本機の電源電圧は単相200Vです。

● コンセントプラグは
接地3P30Aを使用しております。
単相200Vを用意していただき
図のように接続してください。

この端子は使用していません。



GND(アース)

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万に備えたメンテナンス
体制を構築しています。様々なトラブルにもいち
早くお応えいたします。



Monkey29DX



LAMI MONKEY

HOT Laminator

Monkey29DX

A1サイズに対応したロール式ラミネーター。
操作性、安定性に優れた製品です。

定価 **450,000円** (税込495,000円)

搬入設置費・運送費 別途




01 シンプルな操作性

LCD表示、コンピューター制御で誰でも容易に扱えます。



02 グレードアップな拡張性

オプションの巻取り装置を装着することにより、コールド加工も可能。ポスターだけではなく、ステッカーなど様々な用途での活用ができます。

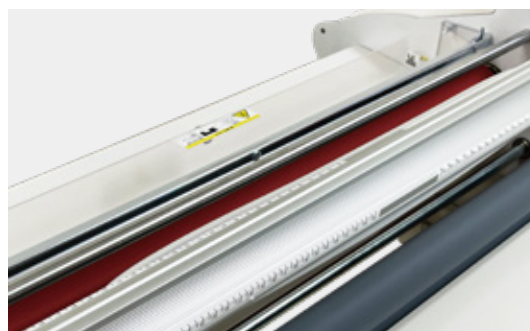

Spec

最大ラミネート幅	750mm
最大ラミネート厚	3mm
ラミネート速度	～ 1,900mm/min ^{※1}
ラミネート温度	常温～140℃
電源 / 消費電力	単相 100V、50/60Hz / 最大 1,500W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,272×595×1,107 ^{※2}
重量	約60kg

※¹ ラミネート速度は、最大スピードでの加工性能を保証するものではありません。

※² キャスター含む。

Option

● Monkey29DX用 離型紙巻取り装置

装着でコールド加工も可能に。

(標準価格)50,000円(税別)

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万々に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。

